

422

Dimensiones armazón | Helmet shell size | Dimensions structure	**325 x 235 mm**
Material | Material | Matière	**Poliamida** Polyamide Polyamide
Tonos | Shades | Nuances	**Claro 4 y activado variable 9 al 13** Clear 4 and variable 9-13 Clair 4 et activation variable de 9 à 13
Alimentación | Power supply | Alimentation	**Células solares y pila (no recambiable)** Solar cells and batterie (not replaceable) Cellules solaires et pile (non remplaçable)
Talla atalaje | Harness size | Taille du harnais	52-61cm
Norm	**EN 166** **EN 175** **EN 379**

Aplicaciones / Applications /Application





Medidas | Size | Dimensions	**110 x 90 x 9 mm**
Área de visión | Viewing area| Zone de visualisation	**92 x 42 mm**
Detectores de luz | Light detectors | Détecteurs de lumière	**2**
Tiempo de reacción | Reaction time| Temps de réaction	**< 0,5 ms**
Clase óptica | Optical class | Classe optique	**1**
Difusión de la luz | Diffusion of light | Diffusion de la lumière	**1**
Variación del factor de transmisión en el visible | Variation of the transmission factor in the visible | Variation du facteur de transmission dans le visible	**1**
Dependencia del factor de transmisión en el visible con el ángulo de incidencia | Dependence of the transmission factor in the visible with the angle of incidence | Dépendance du facteur de transmission dans le visible avec l'angle d'incidence	**2**

SENSIBILIDAD: Ajuste de la sensibilidad del arco.
SENSITIVITY: Sensitive knob.
SENSIBILITE: Réglage de la sensibilité de l'arc de l'état foncé à clair.

9-13

POTENCIÓMETRO: Ajuste del tono.
POTENTIOMETER: Shade knob.
POTENTIOMÈTRE: Potentiomètre pour réglage de ton.

1 2 3

RETARDO: Ajuste del tiempo de transición de estado oscuro al claro entre 0.1 a 1 s.
DELAY: It controls the speed at which the filter returns to the light state after between 0.1 to 1 s.
RETARD: Welding has stopped réglage de la sensibilité de l'arc entre 0,1 à 1 s..

415-E

Conjunto formado por | Set composed of | Ensemble formé par	**Casco 5-RG / Pantalla 415** 5-RG helmet / 415 Welding shield Casque 5-RG / Écran 415
Tonos | Shades | Nuances	**Claro 4 y activado variable 9 al 13** Clear 4 and variable 9-13 Clair 4 et activation variable de 9 à 13
Alimentación | Power supply | Alimentation	**Células solares y baterías** Solar cells and batteries Cellules solaires et piles
Talla atalaje | Harness size | Taille du harnais	52-61cm
Norm	**EN 166** **EN 397** **EN 175** **EN 50365** **EN 379**

Aplicaciones / Applications /Application

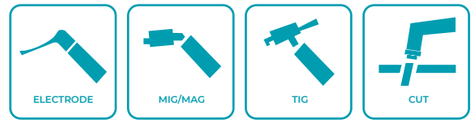



405-C

Material | Material | Matière	**Poliamida** Polyamide Polyamide
Medidas del ocular | Welding glass measurements | Dimension de l'oculaire	**110 x 90 mm**
Tonos disponibles | Available shades | Nuances disponibles	**9 - 13**
Talla atalaje | Harness size | Taille du harnais	52-61cm
Norm	**EN 166** **EN 169** **EN 175**

