

6M

Longitud | Length | Longueur	**6 m**
Peso | Weight | Poids	**2,75 Kg**
Carga de trabajo en plano | Working load | Carge de travail	**140 Kg**
Norm	**EN 360**

- **Dispositivo anticaídas en cinta de 25 mm. de ancho.**
  Fall arrest device in a 25 mm wide tape.
  Dispositif anti-chutes en sangle de 25 mm de largeur.
- **Equipado con mosquetón Climax 30 y mosquetón automático giratorio.**
  Fitted with a Climax 30 connector and an automatic swivel carabiner.
  Équipé d'un mousqueton à fermeture filetée et d'un mousqueton automatique rotatif.



2,5 M

Longitud | Length | Longueur	**2,5 m**
Peso | Weight | Poids	**1,075 Kg**
Carga de trabajo en plano | Working load | Carge de travail	**100 Kg**
Norm	**EN 360**

- **Dispositivo anticaídas retráctil.**
  Retractable fall arrest device.
  Dispositif anti-chutes rétractable.
- **Dispone de absorbedor de energía integrado.**
  Integrated shock absrober.
  Il dispose d'un absorbeur d'énergie intégré.
- **Se suministra con 2 conectores Climax 30.**
  Supplied with 2 Climax 30 connectors.
  Il est fourni avec 2 connecteurs Climax 30.

» DISPOSITIVOS DE ANCLAJE | *ANCHOR DEVICES | DISPOSITIF D'ANCRAGE*



TIE-OFF PCX003

Longitud | Length | Longueur	**150 cm**
Material | Material | Matière	**Poliéster (90 mm)** Polyester (90 mm) Polyester (90 mm)
Norm	**EN 360**

B CLASE CLASS

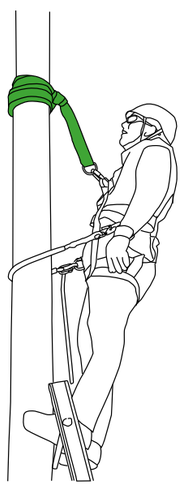

- **Punto de anclaje móvil diseñado para trabajos sobre apoyos de madera y hormigón.**
  Mobile anchoring point designed to work on wood and concrete supports.
  Point d'ancrage mobile conçu pour des travaux sur appuis en bois et béton.
- **Puede trabajar en tiro directo o bien por estrangulación.**
  It can work straight or by strangulation.
  Pour travailler directement ou par étranglément
- **Posibilidad de entrega en formato dieléctrico.**
  Possibility of delivery in dielectric format.
  Possibilité de livraison au format diélectrique
- **Gran resistencia a la abrasión.**
  High abrasion resistance.
  Grande résistance à l'abrasion.
- **Hebilla "D" metálica cincada para evitar la corrosión.**
  Zinc coated "D" metal buckle to avoid corrosion.
  Boucle métallique zinguée "en D" pour éviter la corrosion.
- **Refuerzo de poliéster de 45 mm de ancho.**
  Reinforced with 45 mm polyester strap.
  Renforcement en polyester de 45 mm de largeur.

» DISPOSITIVOS DE ANCLAJE | *ANCHOR DEVICES | DISPOSITIF D'ANCRAGE*

Horizont Complet

	20M	30M
Ancho | Width | Largeur	**35 mm**	**50 mm**
Longitud máx. | Max. lenght | Longueur max.	**20 m**	**30 m**
Usuarios | Users | Utilisateurs	**2 max.**	**3 max.**
Material | Material | Matière	**Poliéster** Polyester Polyester	
Incluye | Include | Comprend	**2 anillos de instalación** 2 anchor rings 2 anneau d'ancrage **1 bolsa PVC** PVC bag Sac PVC	
Versión | Version | Version	**2 conectores KH Giro** 2 connectors KH Giro 2 connecteurs KH Giro	**A elegir:** **2 conectores KH Giro o 2 conectores Climax 30** To choose: 2 connectors KH Giro or 2 connectors Climax 30 Au choix: 2 connecteurs KH Giro ou 2 connecteurs Climax 30
Norm	**EN 795**	

B CLASE CLASS



- **El equipo incorpora una bolsa para recoger la cinta que no se utiliza y para proteger al ratchet de agentes externos.**
  It includes a storage bag for the tape that is not being used, and protecting ratchet against external agents.
  L'équipement comprend un sac de rangement pour le sangle non utilisée et pour protection du ratchet des agents extérieurs.
- **Los conectores de extremidad KH Giro son rotativos para evitar los nudos.**
  The KH Giro end connectors are rotatable to avoid knots.
  Les connecteurs d´extremité KH Giro sont rotatifs pour éviter les nœuds.

Horizont

	20M	30M
Ancho | Width | Largeur	**35 mm**	**50 mm**
Longitud máx. | Max. lenght | Longueur max.	**20 m**	**30 m**
Usuarios | Users | Utilisateurs	**2 max.**	**3 max.**
Material | Material | Matière	**Poliéster** Polyester Polyester	
Versión | Version | Version	**A elegir:** **Sin conectores o 2 conectores Climax 30** To choose: No connectors or 2 Climax 30 connectors Au choix: Pas de connecteurs ou 2 connecteurs Climax 30	**A elegir:** **2 Conectores Climax 30 o 2 conectores KH Giro** To choose: 2 Climax 30 connectors or 2 KH Giro connectors Au Choix: 2 connecteurs Climax 30 ou 2 connecteurs KH Giro
Norm	**EN 795**	

B CLASE CLASS



- **Los conectores de extremidad KH Giro (a elegir en Horizont 30M) son rotativos para evitar los nudos.**
  The KH Giro end connectors (to choose on Horizont 30M) are rotatable to avoid knots.
  Les connecteurs d´extremité KH Giro (au choix sur Horizont 30M) sont rotatifs pour éviter les nœuds.